

MANTO IMPERMEABILIZANTE TEXSAPLAS N GARDEN

DEFINICIÓN:

Línea experta. Lámina bituminosa para impermeabilización de cubiertas verdes, jardineras, muros de contención, con protección anti-raíces. Alma central y recubrimiento superior en polietileno de alta densidad. Asfalto modificado con tecnología PENTAFLEX, modificado con Polímeros. Superficie inferior terminada en polietileno antiadherente. Requiere siempre una protección física adicional (Mortero o Bandeja multipropósito TexsaDrain)

USOS Y PROPIEDADES:

- ◆ Anti Raíz: Tecnología Europea Ecológica
- ◆ Formula anti envejecimiento **PENTAFLEX**:
 - Polímeros de alta resistencia a rayos UV
 - Estabilidad a altas temperaturas + 130°C
 - Flexibilidad a bajas temperaturas
 - Extraordinaria adhesividad a los sustratos de contacto
 - Alta dispersión del polímero.
- ◆ 4 capas impermeables:
 - Refuerzo superior Polietileno de Alta Densidad
 - Asfalto con **PENTAFLEX**
 - Refuerzo central en Polietileno de Alta Densidad

Asfalto con PENTAFLEX


- ◆ Línea experta al mejor precio
- ◆ Impermeabilización y protección de muros de contención en sótanos y semisótanos subterráneos
- ◆ Monocapa: protegido con acabado final siempre.
- ◆ Instalación sencilla, rápida, efectiva y limpia.
- ◆ Bicapa: siempre adheridas ambas láminas entre sí y al soporte. Protegidas con losas flotantes prefabricadas, revestimientos, morteros, baldosas, etc.

PRESENTACIÓN

Rollos de 10 M². (1.10 de largo x 9.10 de ancho) (+/- 5%) (*)
Útiles 9 M². (Traslapo 10 Cm)

CALIBRE Y PESO

	MORTER PLAS N-4 GARDEN
Calibre lámina	4 mm. ± 0.03 cm
Peso Rollo	44 Kg ± 10%
Peso M2	4.4 Kg ± 10%

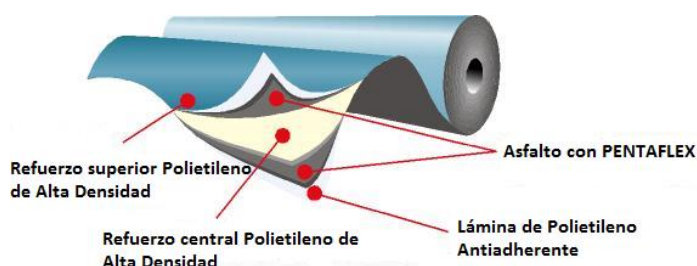

ALMACENAMIENTO:

- ◆ 1 año protegido de la intemperie
- ◆ Horizontal y en el mismo sentido.
- ◆ Altura no superior a 5 hiladas.

TEMPERATURA DE SERVICIO

Todas las temperaturas ambiente.

EQUIPO BÁSICO

- ◆ Cilindro a base de gas propano (preferiblemente de 20, 40 o 60 libras para su maniobrabilidad).
- ◆ Espátula o palustre de regular tamaño (garfio) y bisturí de cuchilla ancha.
- ◆ Rodillo pequeño de caucho para dar firmeza y sellado a los traslapos.
- ◆ Soplete (regulador, boquilla y manguera). Encendedor de llama.
- ◆ Para el operario: Overol, botas de seguridad, guantes de carnaza, gafas de protección. Casco y cinturón de seguridad en caso de alto riesgo.

DATOS TÉCNICOS COMUNES:

FÍSICOS

- ◆ Punto de ablandamiento: +130°C.
- ◆ Alargamiento a la rotura: 400 %.
- ◆ Límite de fluencia: 9.42 Kg./Cm.
- ◆ Alargamiento en límite de fluencia: 29 %.
- ◆ Propagación a la llama: Nula.
- ◆ Absorción de agua: Nula.
- ◆ Resistencia al solape: Optima.
- ◆ Plegabilidad: No agrieta a 0°C.
- ◆ Elongación: 400 %.
- ◆ Elasticidad (tensión-deformación) 200 %.

- ◆ Punzonamiento (estático-dinámico) 100 %

QUÍMICOS

- ◆ Optima resistencia frente a soluciones ácidas no concentradas.
- ◆ Optima resistencia frente a soluciones ácidas oxidantes.
- ◆ Optima resistencia frente a soluciones saliferosas.
- ◆ Optima resistencia frente a soluciones alcalinas.

MÉTODO DE ENSAYO:

UNE3510 – UNE7181. MELC1294T

DATOS COMUNES DE INSTALACIÓN:

- ◆ Ver documento de condiciones de soporte en www.texsa.com.co
Consejos Básicos de Instalación:
- ◆ Asegurarse que la superficie cumple con las características de aplicación
- ◆ La superficie a impermeabilizar debe ser imprimada con una capa de emulsión asfáltica ED- 9 de Texsa. Incluir (diluido 1:3).
- ◆ Usar Zapatos planos de caucho y no dejar objetos afilados o con puntas en la superficie impermeabilizada (tornillos, alambres, etc)
- ◆ El mastico PENTAFLEX requiere asegurar fundir la capa inferior del manto con el calor de la llama del soplete a gas, cuidando de no llegar al alma central por demasiada llama. Al tiempo que se funde esta capa inferior, se debe desenrollar el manto y se debe presionar el mismo para garantizar su adherencia con la superficie
- ◆ Una vez alineado el traslape con el rollo instalado anteriormente, se debe retirar manualmente (no se debe quemar) el polietileno antiadherente de la franja marcada como traslape en cada rollo. Posteriormente se flamea el manto por su cara de aplicación, enfatizando en el traslape para garantizar la adhesión Asfalto/Asfalto. Inmediatamente se desenrolla y compacta con los pies, manos o rodillo mientras el asfalto está aún reblandecido, finalmente se calienta el borde del manto para sacar el cordón de asfalto que asegura el sello
- ◆ Previo a la instalación del manto se recomienda usar una tira de refuerzo con manto no autoprotegido de 10 a 15 cm, adherida con soplete y de forma continua en la mediacaña para mejorar la adherencia.
- ◆ Nunca deben coincidir 4 puntas de terminación del manto en un mismo punto.
- ◆ Se debe empezar a instalar el manto por la parte más baja de la superficie sobre las bajantes, previamente emboquilladas.
- ◆ Para la instalación de acabado duro se debe proteger con Tela Asfáltica.
- ◆ Para preguntas específicas de instalación del manto, favor contacte nuestro departamento técnico en el 236.3044 de Bogotá.

* Cambios en la tonalidad del foil son normales y no afectan el desempeño del producto

** El rollo podrá tener máximo un empalme

TEXSA se reserva el derecho de modificar la información de este documento sin previo aviso y niega toda responsabilidad en caso de irregularidades causadas por el uso incorrecto del producto. Los valores reflejados en la presente ficha técnica corresponden a valores medios obtenidos a partir de pruebas realizadas en ambiente controlado. No apto para humedades negativas.